


# Telefonieschall

Zur Vermeidung von Telefonieschallübertragung gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

1. Versorgung eines jeden Raumes mit einer separaten Luftleitung vom Lüftungsgerät (aus Platz- und Kostengründen nicht immer praktikabel),
2. Einsatz von speziellen Schalldämpfern (Telefonieschalldämpfer) zwischen den Räumen.

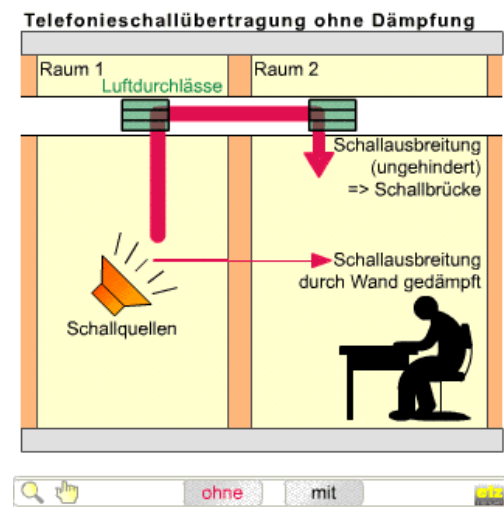

## Sprechertext

In Luftleitungen, die zwei nebeneinanderliegende Räume versorgen, besteht die Gefahr, dass Luft- und Körperschall durch die Leitungen übertragen werden. Das Schalldämmmaß der Wände und Decken kann dadurch unter Umständen stark verringert werden. Durch Einsatz eines Telefonieschalldämpfers kann die Schallbrücke über die Lüftungsleitung beseitigt werden.