



# Flachdächer

Flachdächer werden als

- nichtbelüftete oder einschalige Dächer und
- als belüftete oder zweischalige Dächer ausgeführt.

Eine andere Bezeichnung unterscheidet in Warm- und Kaltdach. Wobei das Kaltdach dem belüfteten Dach und das Warmdach dem nicht belüfteten Dach entspricht.

Bei nicht belüfteten Flachdächern unterscheidet man weiter die Lage der Dämmschicht zur Dichtungsschicht. Liegt die Wärmedämmschicht über der Dachhaut spricht man vom Umkehrdach.

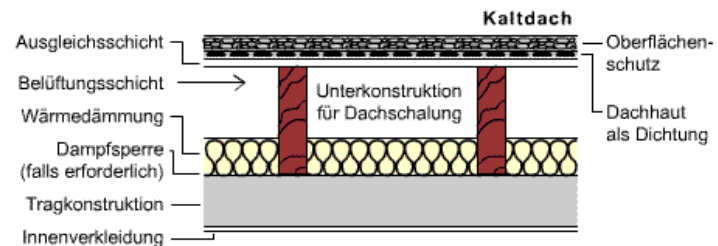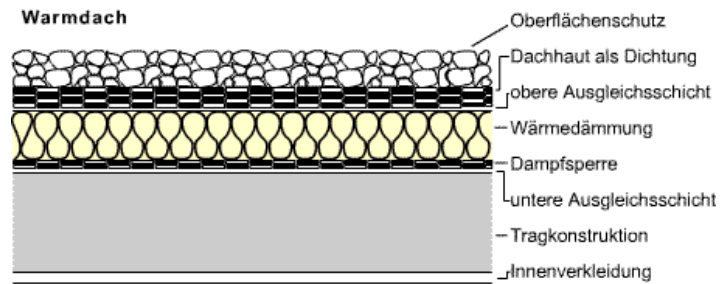

## Sprechertext

Flachdächer haben Neigungen von  $0^\circ$  bis  $10^\circ$ . Dächer mit Neigungen bis  $5^\circ$  werden als gefällelos betrachtet, da erfahrungsgemäß auf ihren Oberflächen mit Pfützen zu rechnen ist. Bei Flachdächern kann die Entwässerung nach außen oder innen erfolgen. Die Außenentwässerung erfordert vorgehängte Rinnen und Fallrohre. Innere Ableitungen sind im Regelfall eisfrei.