


# Warmdach

Das nicht belüftete Flachdach kann ebenfalls als schweres oder leichtes Dach ausgeführt werden. Die Tragfähigkeit für die spätere Nutzung (betretbar, begehbar oder befahrbar) hängt von der Tragfähigkeit des darüberliegenden Aufbaus ab.

Ein nicht belüftetes Dach besteht in der Regel aus folgenden Schichten:

- tragende Decke (mit Gefälle oder Gefällestrich)
- Ausgleichsschicht
- Dampfbremsschicht
- Wärmedämmschicht
- Dampfdruckausgleichsschicht
- Dachabdichtung
- zweite Folienlage als Schutz für die Abdichtung
- Kiesschicht als Oberflächenschutz

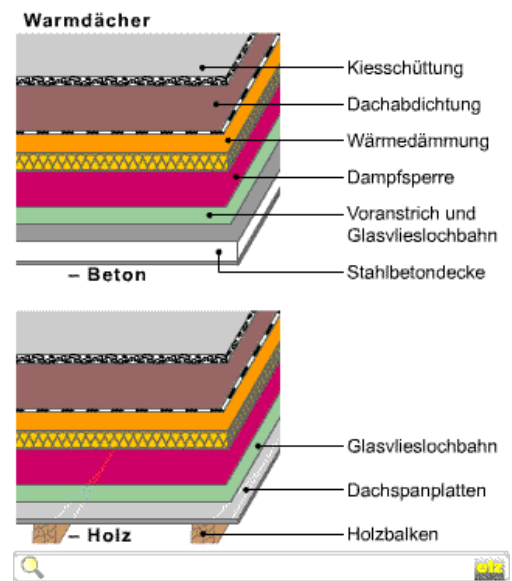

## Sprechertext

Nicht belüftete Dächer sind für beliebige Grundrissformen und Abmessungen geeignet und in relativ niedriger Konstruktionshöhe realisierbar. Die verwendeten Dämmplatten müssen jedoch ausreichend druckfest sein und bei Umkehrdächern benötigen sie sogar einen speziellen Eignungsnachweis.