


# Einbindende Bauteile

Durchdringungen bilden immer Wärmebrücken und wirken wie Kühlrippen. Dadurch steigt die Gefahr von Feuchteschäden und somit von Schimmel.

Da die Anschlüsse nicht wirklich dauerhaft ausgeführt werden können droht auch die Gefahr von Konstruktiven Schäden durch eindringende Feuchtigkeit.

Durchdringungen einbindender Bauteile  
Geländer

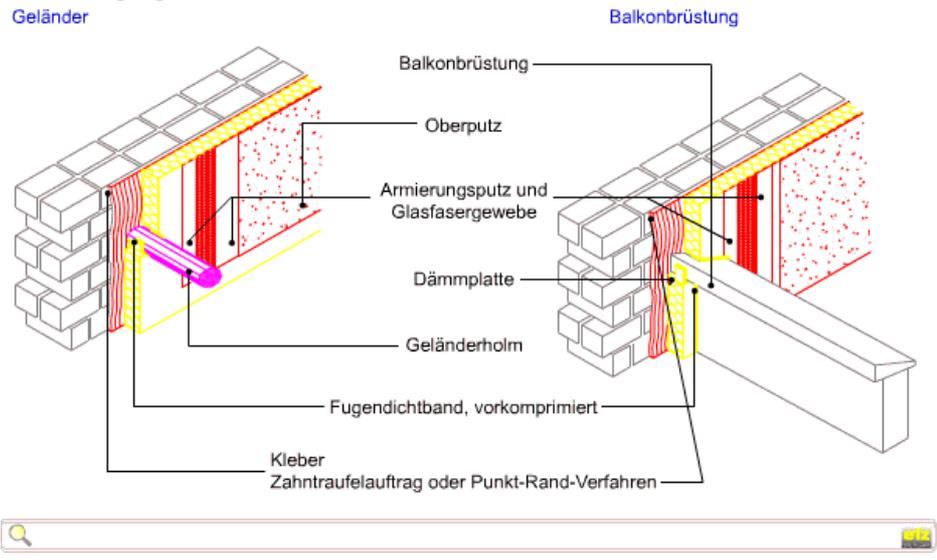

## Sprechertext

Bei Durchdringungen jeglicher Art ist immer auf eine dichte Ausführung zu achten. Mit Hilfe von vorkomprimierten Dichtungsbändern, welche umlaufend einzulegen sind, kann dies erreicht werden.