


WDVS-Fensteranschluss

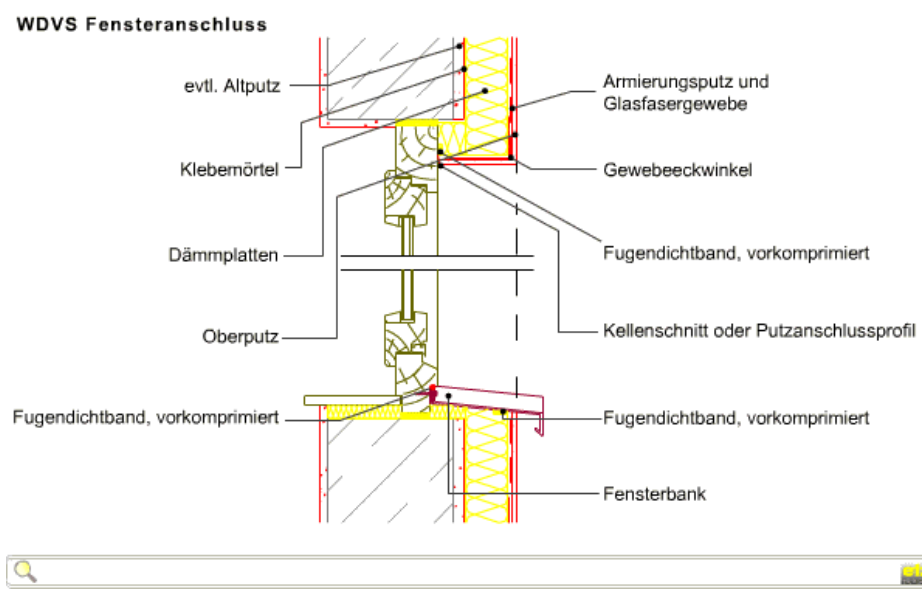

Sprechertext

Das vorkomprimierte Fugendichtband bei Fensteranschlüssen eignet sich nur für dickschichtige Systeme, wie zum Beispiel beim Edelkratzputz. Bei allen anderen Systemen sind Putzanschlussprofile zu verwenden. Da Putz und Fensterrahmen aus Holz oder Kunststoff einen unterschiedlichen Temperatursausdehnungskoeffizienten besitzen, gibt es immer einen Abriss zwischen Putz und Rahmen. Durch Dichtungsbänder oder spezielle Anschlussprofile muss hier das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert werden. Um die Wärmebrücken an den Fensterlaibungen zu verringern muss die Laibung auf jeden Fall mitgedämmt werden. 3 bis 4 cm reichen hier meist aus.