


Dachanschlüsse

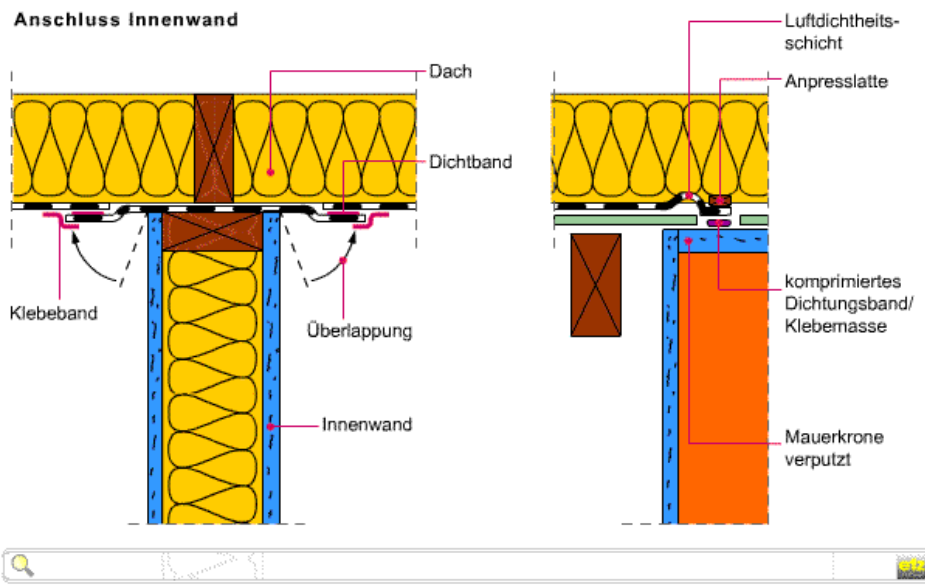

Sprechertext

Steildächer sollten innenseitig vor der Dämmung immer mit einer Dampfbremse oder -sperre versehen werden, welche einerseits den Feuchteintrag in die Dämmung verhindert und zugleich als Luftdichtigkeitsschicht fungiert. Neben dieser Schicht wird eine weitere Schicht die Unterspannbahn unterhalb der Dachdeckung eingebaut. Diese sollte diffusionsoffen ausgebildet sein. Allgemein gilt der Grundsatz, dass die innenliegende Sperrschicht 10 mal dampfdichter sein muss als die äußere Schicht, dann muss kein rechnerischer Diffusionsnachweis erbracht werden.