


Pfettenanschluss

Beim Beispiel "b)" besteht ein erhöhtes Unfallrisiko, da die Handwerker (Zimmerer) auf der Folie gehen müssen. Dadurch steigt die Gefahr einer unumgänglichen Beschädigung der Folie.

Die sicherste Lösung ist, wenn die Pfette integriert werden kann.

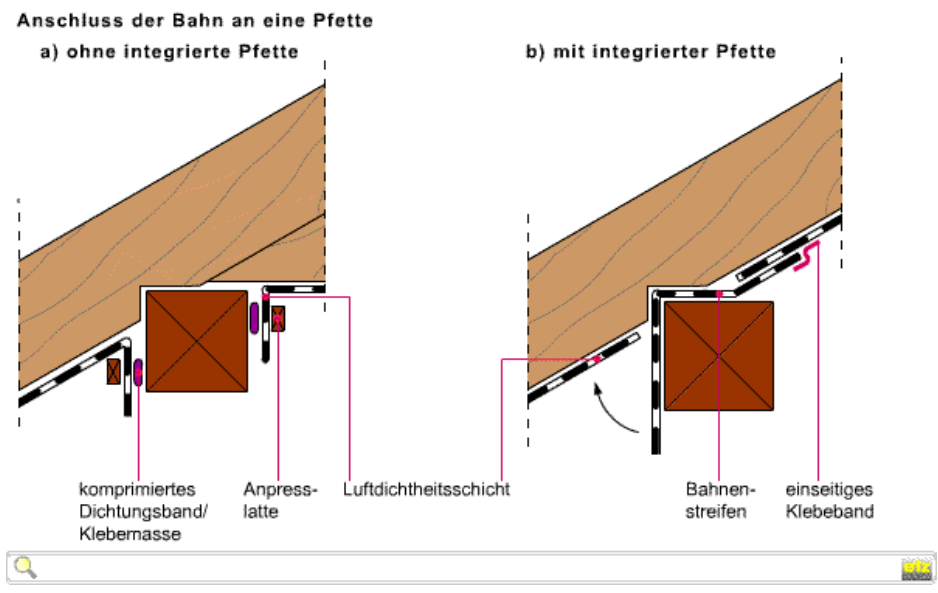

Sprechertext

Bei der Luftdichtheitsschicht sollten die Dachpfetten mit integriert werden. Entweder läuft die Folie durch oder die Folie muss auf beiden Seiten mit der Pfette abgedichtet werden. Eine durchgehende Folie ist vorteilhafter und muss vom Architekten in den Bauablauf integriert werden.