

## Aufstellungsort

Der Aufstellungsort des Heizkessels wird in 4 Bereiche unterteilt:

Das Kellergeschoss ist der übliche Aufstellungsort für Heizkessel.

Das Dachgeschoss wird meist bei Hochhäusern in Form einer Dachheizzentrale gewählt, um so den Druck des Kessels zu entlasten.

Etagenkessel werden heute meist in Form von kleineren Gaskesseln direkt in der Wohnung aufgestellt bzw. an der Wand befestigt.

Gaskessel, die von der Raumluft unabhängig sind, können durch eine Zuluft- und Abgasleitung in einem Dachgeschoss aufgestellt werden.

### Aufstellungsvarianten für Heizkessel

Der Aufstellungsort hat Bedeutung für die Kesselaufführung:


Aufstellungsvarianten für Heizkessel

**A Kellergeschoss:** Bei Blockheizungen ist das Kellergeschoss der übliche und bevorzugte Aufstellungsort.

**B Dachgeschoss:** Die Aufstellung in einer Dachheizzentrale ist vor allem bei Hochhäusern sinnvoll wegen der Druckentlastung des Kessels.

**C Etagenkessel:** Eine Lösung für geringeren Wärmebedarf und bessere Kesselwirkungsgrade sind heute insbesondere kleinere Gaskessel, die direkt in der Wohnung aufgestellt oder an der Wand befestigt ("Wandkessel") werden.

Etagenkessel für Stockwerkheizungen lassen sich bei Modernisierungen gut nachträglich einbauen  
**D Raumluftunabhängige Gaskessel** können mit Zuluft-/ Abgasleitung in einem Dachgeschoss aufgestellt werden

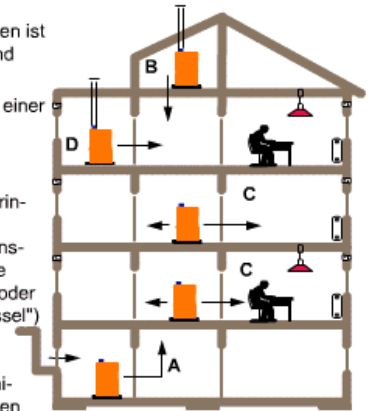

## Sprechertext

Um Unfälle von feuerungstechnischen Anlagen zu vermeiden, haben die einzelnen Bundesländer in Feuerungsverordnungen Vorschriften für die Aufstellung von Feuerstätten erlassen. Je nach Bundesland können sich diese Verordnungen voneinander unterscheiden. Um Abweichungen möglichst gering zu halten, wurde hierfür eine Muster-Feuerungsverordnung erarbeitet, die als Grundlage dienen soll.