


Wandanschlüsse

Anschluss an Mauerwerk und Beton

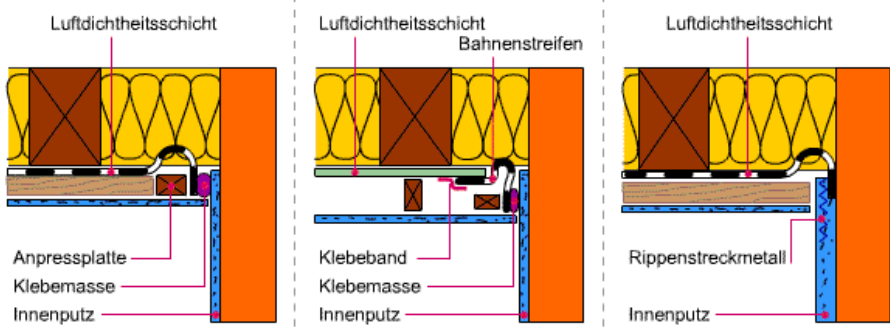

Anschluss mit komprimiertem Dichtband bzw. geeigneter Klebmasse und verschraubter Anpressplatte

Anschluss von Plattenmaterialien mit Streifen aus Luftdichtheitsbahnen und Klebmassen

Anschluss mit Rippenstreckmetall

Sprechertext

Raumseitige Anschlüsse von Bahnen können zum Beispiel durch Einputzen oder durch Kombination von Latten oder Profilen und vorkomprimierten Dichtbändern bzw. Klebmassen gesichert werden. Anpresslatten und -profile zur Sicherung von Anschlüssen sind so zu befestigen, dass sie auf Dauer funktionstüchtig sind.